

DESCRIPTION

• Le caisson d'extraction «AIRSOFT» est un caisson de Ventilation Mécanique Contrôlée Simple Flux destiné aux maisons individuelles.

• Il comporte : 1 piquage Ø 125 équipé d'un régulateur de débit à trois positions : 105, 120 et 135 m³/h pour l'aspiration sur la cuisine, et 2 à 4 piquages Ø 80 équipés de régulateurs de débit 15 et 30 m³/h pour l'aspiration sur les sanitaires.

1 piquage Ø 125 est prévu pour le rejet de l'air à l'extérieur.


Tous ces piquages sont pourvus de collerettes en plastique souple qui assurent l'étanchéité et la retenue des gaines.

• Carrosserie métallique en acier galvanisé.


Un système d'assemblage astucieux permet un démontage aisé de la carrosserie afin de faciliter le nettoyage de la mototurbine.

• Mototurbine à réaction en matériau synthétique avec flasque en acier galvanisé.

Moteur IP 44, classe B, à 2 vitesses.

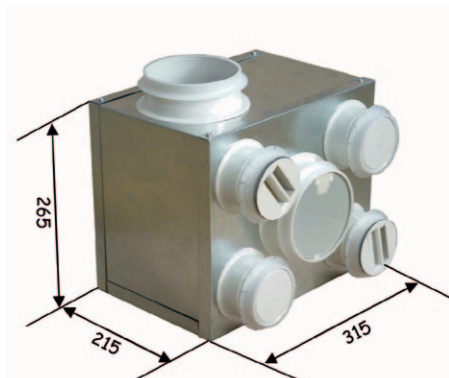

CARACTÉRISTIQUE

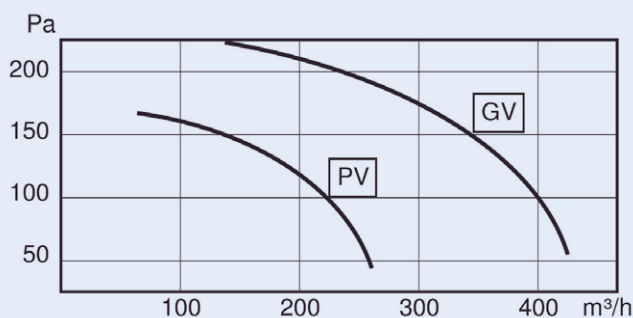

	G.V.	P.V.
TENSION	230 V	
VITESSE T/mn	2450	1300
PUISSANCE Watt	80	30
INTENSITÉ Amp.	0,36	0,25
CONDENSATEUR	2 µF	+3,5 µF
T°C MAXI	40 °C	

COMPOSITION DES KITS

Code du Kit	Bouches circulaires						Terminaux oblongs					
	Manchette Placo			Manchette longue			Manchette Placo			Manchette longue		
	2 sanit.	3 sanit.	4 sanit.	2 sanit.	3 sanit.	4 sanit.	2 sanit.	3 sanit.	4 sanit.	2 sanit.	3 sanit.	4 sanit.
112002	112003	112004	110001	110002	110003	112012	112013	112016	110011	110022	110023	
Groupe d'extraction	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Régulateur sanitaire	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Bouche cuisine Ø 125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bouche sanitaire Ø 80	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Manchette Placo Ø 80	2	3	4				2	3	4			
Manchette Placo Ø 125	1	1	1				1	1	1			
Manchette Droite Ø 80				2	3	4				2	3	4
Manchette Droite Ø 125				1	1	1				1	1	1
Commutateur C 1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1